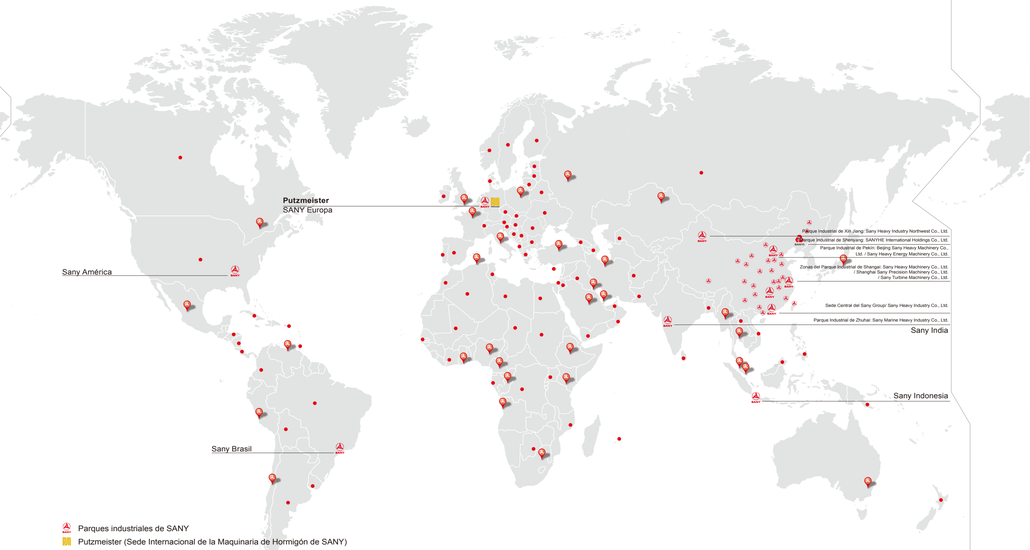

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE SANY

LA CALIDAD CAMBIA AL MUNDO

Brazil

ShangHai China

Chile

Rusia

Fujian, China

Caracas Venezuela

Arabia Saudita

Tailandia

Mongolia Interior, China

Arabia Saudita

Beijing, China

Dubai

Sany Group Co., Ltd.
Parque Industrial SANY, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico, Changsha, Hunan, China
Tel: 0731-84031888
Fax: 0731-84031999

www.sanygroup.com | Septiembre de 2018

©Sany Group. Ninguna parte del contenido de este documento puede ser copiada ni plagiada para cualquier propósito sin permiso por escrito de Sany Group.

EXCAVADORAS

SY16C
Potencia del motor:10,3/2200kW/rpm
Peso: 1920kg
Cucharón estándar: 0,04m^3
Modelo de motor: Yanmar 3TNV70-SSU

SY16C (EU)/(US)
Potencia del motor: 11,2/2400kW/rpm
Peso: 1820kg
Modelo de motor: Yanmar 3TNV74F

SY18C (EU)
Potencia del motor: 11,2/2400kW/rpm
Peso: 1920kg
Modelo de motor: Yanmar 3TNV74F

SY26U(EU)/(US)
Potencia del motor 14,6/2400kW/rpm
Peso: 2760kg
Modelo de motor: Yanmar 3TNV80F

SY35U
Potencia del motor 20,4/2200kW/rpm
Peso: 3860kg
Modelo de motor: Yanmar 3TNV88-BSSY

SY35U(EU)/(US)
Potencia del motor 18,2/2200kW/rpim
Peso: 3860kg
Modelo de motor: Yanmar 3TNV88F-ESSY

SY50U(EU)/(US)
Potencia del motor: 29.1/2400kW/rpm
Peso: 5300kg
Modelo de motor: Yanmar 4TNV88-PSY

SY55C
Potencia del motor: 36/2100kW/rpm
Peso: 5780 kg
Cucharón estándar: 0,21m^3
Modelo de motor: Isuzu 4JG1

SY65W
Potencia del motor: 45,4/2400kW/rpm
Peso: 5920kg
Cucharón estándar: 0,21m^3
Modelo de motor: Kubota V2607-DI

SY75C
Potencia del motor: 43/2100kW/rpm
Peso: 7280kg
Cucharón estándar: 0,28m^3
Modelo de motor: Isuzu 4LE2

SY75C(EU)/(US)
Potencia del motor: 43/2000kW/rpm
Peso: 7280kg
Modelo de motor: Isuzu 4LB2XA

SY135C
Potencia del motor: 73/2200kW/rpm
Peso: 13500kg
Cucharón estándar: 0,6m^3
Modelo de motor: Isuzu GB3-4JJ1X

SY135C(EU)/(US)
Potencia del motor: 78,5/2000kW/rpm
Peso: 14870kg
Modelo de motor: Isuzu 4JJ1X

SY135F(INA)
Potencia del motor: 72,7/2200kW/rpm
Peso: 14900kg
Dispositivo de trabajo estándar: GRAPPLE
Modelo de motor: Isuzu 4BG1

SY155U(EU)/(US)
Potencia del motor: 78,5/2000kW/rpm
Peso: 16000kg
Modelo de motor: Isuzu 4JJ1

SY155W(EU)
Potencia del motor: 115/2000kW/rpm
Peso: 15000kg
Cucharón estándar: 0,58m^3
Modelo de motor: Dcutz TCD4.1

SY155W
Potencia del motor: 120/2000kW/rpm
Peso: 13500kg
Cucharón estándar: 0,58m^3
Modelo de motor: Isuzu 4HK1

SY210C (IN)
Potencia del motor:104/2000 kW/rpm
Peso: 20900kg
Cucharón estándar: 0,93m^3
Modelo de motor: Cummins 6BT5.9-C140

SY215C
Potencia del motor: 118/2000kW/rpm
Peso: 21900kg
Cucharón estándar: 0,93m^3
Modelo de motor: Mitsubishi 4M50

SY215C(US)
Potencia del motor: 122/2300kW/rpm
Peso: 23430kg
Cucharón estándar: 0,93m^3
Modelo de motor: Cummins QSB6.7-C164

SY215C(EU)
Potencia del motor: 122/2300kW/rpm
Peso: 22800kg
Cucharón estándar: 0,93m^3
Modelo de motor: Cummins QSB6.7-C164

SY220C (IN)
Potencia del motor: 114/2050kW/rpm
Peso: 21900kg
Cucharón estándar: 0,93m^3
Modelo de motor: SANY D06S2

SY245H
Potencia del motor: 147/2100kW/rpm
Peso: 25500kg
Cucharón estándar: 1,3m^3
Modelo de motor: Mitsubishi D06FRC-TAA

SY335H
Potencia del motor: 212/2000kW/rpm
Peso: 34300kg
Cucharón estándar: 1,5m^3
Modelo de motor: Isuzu GH-6HK1

SY365C(EU)/(US)
Potencia del motor: 205/2200kW/rpm
Peso: 36100kg
Cucharón estándar: 1,5m^3
Modelo de motor: Cummins QSL9-C275

SY365H
Potencia del motor: 212/2000kW/rpm
Peso: 36000kg
Cucharón estándar: 1,6m^3
Modelo de motor: Isuzu 6HK1

SY415H
Potencia del motor: 257/2000kw/rpm
Peso: 40800kg
Cucharón estándar: 2,2m^3
Modelo de motor: Isuzu 6UZ1X

SY500H
Potencia del motor: 300/1800kW/rpm
Peso: 49500kg
Cucharón estándar: 2,2m^3
Modelo de motor: Isuzu 6WG1XKSC-01

SY500H(EU)/(US)
Potencia del motor: 298/2100kW/rpm
Peso: 50500~54500kg
Cucharón estándar: 2,2m^3
Modelo de motor: Cummins QSG12

SY750H
Potencia del motor: 377/1800kW/rpm
Peso: 76200kg
Cucharón estándar: 4,2m^3
Modelo de motor: Isuzu 6WG1

CARGADOR DE RUEDAS

SYL956H5
Peso operacional: 17t
Potencia del motor: 164/2200kW/rpm
Carga nominal: 5t
Capacidad estándar del cucharón: 3m^3
Modelo de motor: DCEC QSL8.9-C220

SW405K
Peso operacional: 18,5t
Potencia del motor: l95/1800kW/rpm
Carga nominal: 5t
Capacidad estándar del cucharón: 3 (4 yardas) m^3
Modelo de motor: Deutz TCD 7.8 L6

MAQUINARIA DE PILOTAJE

EQUIPO DE PERFORACIÓN GIRATORIO

SR155
C10
Diámetro: 1500mm
Profundidad: 56/44m
Peso de operación: 48t
Potencia del motor: 147kW
Marca del motor: Mitsubishi D06FRC-TAA

SR205
C10
Diámetro: 1800mm
Profundidad: 64/51m
Peso de operación: 63t
Potencia del motor: 212kW
Marca del motor: ISUZU 6HK1

SR235
C10
Diámetro: 2000mm
Profundidad: 68/54m
Peso de operación: 81t
Potencia del motor: 257kW
Marca del motor: ISUZU 6UZ1

SR265
C10
Diámetro: 2200mm
Profundidad: 73/58m
Peso de operación: 85t
Potencia del motor:257kW
Marca del motor: ISUZU 6UZ1

SR285R
C10
Diámetro: 2300mm
Profundidad: 94/61m
Peso de operación: 100t
Potencia del motor: 300kW
Marca del motor: ISUZU 6WG1

SR360R
E10
Diámetro: 2500mm
Profundidad: 100/65m
Peso de operación:105t
Potencia del motor: 300kW
Marca del motor: ISUZU 6WG1

SR235
W10
Diámetro: 2000/1500 (cubierta) mm
Profundidad: 68/54m
Peso de operación: 81t
Potencia del motor: 257kW
Marca del motor: ISUZU 6UZ1

SR285R
W10
Diámetro: 2200/1900 (cubierta) mm
Profundidad: 94/61m
Peso de operación:105t
Potencia del motor: 300kW
Marca del motor: ISUZU 6WG1

SR365R
W10
Diámetro: 2500/2200(cubierta)mm
Profundidad: 100/65m
Peso de operación: 131t
Potencia del motor: 300kW
Marca del motor: ISUZU 6WG1

SR360R
H10
Diámetro: 2500mm
Profundidad: 100/65m
Peso de operación: 120t
Potencia del motor: 300kW
Marca del motor: ISUZU 6WG1

SR405R
H10
Diámetro: 2800mm
Profundidad: 106/69m
Peso de operación: 122t
Potencia del motor: 377kW
Marca del motor: ISUZU 6WG1

SR415R
H10
Diámetro: 3000mm
Profundidad: 112/72m
Peso de operación: 145t
Potencia del motor: 377kW
Marca del motor: ISUZU 6WG1

SR445R
H10
Diámetro: 3000mm
Profundidad: 116/95m
Peso de operación: 162t
Potencia del motor: 377kW
Marca del motor: ISUZU 6WG1

SR485R
H10
Diámetro:3000mm
Profundidad: 120/100(Tifth layer)m
Peso de operación: 174t
Potencia del motor: 403kW
Marca del motor: CAT C15

CAMIÓN GRÚA

STC200S
Longitud de la pluma: 33,5m
Modelo de motor: Cummins ISLe290 30
Carga nominal máx.: 20T

STC250
Longitud de la pluma: 33,5m
Modelo de motor: Cummins ISLe290 30
Carga nominal máx.: 25T

STC250H
Longitud de la pluma: 39,5m
Modelo de motor: Cummins ISLe290 30
Carga nominal máx.: 25T

STC300S
Longitud de la pluma: 40,5m
Modelo de motor: Cummins ISLe290 30
Carga nominal máx.: 30T

STC300H
Longitud máxima de la pluma principal: 31,5m
Capacidad máx. de izaje: 30t
Motor: Dongfeng Cummins (euro)
Transmisión: MÁS RÁPIDA

STC300T
Longitud máxima de la pluma principal: 42,5m
Capacidad máx. de izaje: 30t
Motor: Dongfeng Cummins (Euro III)
Transmisión: MÁS RÁPIDA

STC350
Longitud de la pluma: 41,07m
Modelo de motor: Cummins ISLe340 30
Carga nominal máx.: 35T

STC500
Longitud de la pluma: 43m
Modelo de motor: Cummins ISLe340 30
Carga nominal máx.: 50T

STC600S
Longitud de la pluma: 43,5m
Modelo de motor: Cummins ISLe340 30
Carga nominal máx.: 60T

STC600T
Longitud máxima de la pluma principal: 46m
Capacidad máx. de izaje: 60t
Motor: Dongfeng Cummins (Euro III)
Transmisión: MÁS RÁPIDA

STC750
Longitud de la pluma: 45m
Modelo de motor: Cummins ISLe375 30
Carga nominal máx.: 75T

STC800S
Longitud de la pluma: 47m
Modelo de motor: Cummins ISLe375 30
Carga nominal máx.: 80T

STC900T
Longitud máxima de la pluma principal: 50 mm
Capacidad máx. de izaje: 80t
Motor: Dongfeng Cummins (Euro III)
Transmisión: MÁS RÁPIDA

STC1000S
Longitud de la pluma: 56m
Modelo de motor: Cummins ISLe375 30
Carga nominal máx.: 100T

STC1300C
Longitud de la pluma: 60m
Modelo de motor: OM502LA.III/1
Carga nominal: 130T

STC1600
Longitud de la pluma: 63m
Modelo de motor: OM502LA. III/1
Carga nominal máx.: 160T

CAMIÓN GRÚA COMERCIAL

SPC250
Longitud de la pluma: 32m
Chasis: KAMAZ
Motor: EURO 5
Carga nominal máx.: 25T

SPC400
Longitud de la pluma: 40,5m
Chasis: KAMAZ
Motor: EURO 5
Carga nominal máx.: 40T

GRÚA DEL TERRENO ÁSPERO

SRC250
Longitud de la pluma: 31,5m
Modelo de motor: Dongfeng Cummins ISDe210 30
Carga nominal máx.: 25T

SRC400C
Longitud máxima de la pluma principal: 31,5m
Capacidad máx. de izaje: 40t
Motor: Dongfeng Cummins (Euro III)
Transmisión: DANA

SRC600C
Longitud máxima de la pluma principal: 43,5m
Capacidad máx. de izaje: 60t
Motor: Dongfeng Cummins (Euro III)
Transmisión: DANA

SRC900C
Longitud máxima de la pluma principal: 47m
Capacidad máx. de izaje: 90t
Motor: Dongfeng Cummins (Euro III)
Transmisión: DANA

SRC1200
Longitud de la pluma: 49m
Modelo de motor: Dongfeng Cummins QSL8.9
Carga nominal máx.: 120T

GRÚA TODOTERRENO

SAC1100S
Longitud máxima de la pluma principal: 63m
Capacidad máx. de izaje: 110T
Motor: Benz (EURO III)
Transmisión: ZF

SAC1300S
Longitud máxima de la pluma principal: 63m
Capacidad máx. de izaje: 130t
Motor: Benz (EURO III)
Transmisión: ZF

SAC1800
Longitud de la pluma: 62m
Modelo de motor: OM502LA.E3A
Carga nominal máx.: 180T

SAC2200S
Longitud máxima de la pluma principal: 68m
Capacidad máx. de izaje: 220t
Engine: BENZ
Transmisión: ZF

SAC2200N
Longitud de la pluma: 62m
Modelo de motor: Mercedes-Benz OM502LA.E3A
Carga nominal máx.: 220T

SAC3000
Longitud de la pluma: 80m
Modelo de motor: Mercedes-Benz OM502LA.E3B
Carga nominal máx.: 300T

SAC6000
Longitud de la pluma: 90m
Modelo de motor: Mercedes-Benz OM502LAE3B/1
Carga nominal máx.: 600T

GRÚA TORRE

SYT80(T5710-6)
Altura (M): 40,5
Longitud de la pluma (M): 57
Carga de punta (T): 1
Carga máxima (T): 6

SYT80(T6012-6)
Altura (M): 40,5
Longitud de la pluma (M): 60
Carga de punta (T): 1,2
Carga máxima (T): 6

SYT80(T6013-6)
Altura (M): 46
Longitud de la pluma (M): 60
Carga de punta (T): 1,3
Carga máxima (T): 6

SYT80(T6510-6)
Altura (M): 43
Longitud de la pluma (M): 65
Carga de punta (T): 1
Carga máxima (T): 6

SYT80C1(T6510-8)
Altura (M): 43
Longitud de la pluma (M): 65
Carga de punta (T): 1
Carga máxima (T): 8

SYT100(T6515-6)
Altura (M): 46
Longitud de la pluma (M): 65
Carga de punta (T): 1,5
Carga máxima (T): 6

SYT125(T6515-8)
Altura (M): 46
Longitud de la pluma (M): 65
Carga de punta (T): 1,5
Carga máxima (T): 8

SYT125E2(T6515-8)
Altura (M): 60M
Longitud de la pluma (M): 65
Carga de punta (T): 1,5
Carga máxima (T): 8

SYT160 (T7015-10)
Altura (M): 60
Longitud de la pluma (M): 70
Carga de punta (T): 1,5
Carga máxima (T): 10

SYT315 (T7530-16)
Altura (M): 60
Longitud de la pluma (M): 75
Carga de punta (T): 3
Carga máxima (T): 16

SYT250(T7527-12)
Altura (M): 51
Longitud de la pluma (M): 75
Carga de punta (T): 2,7
Carga máxima (T): 12

SLT160(T5523-12)
Altura (M): 54,85
Longitud de la pluma (M): 55
Carga de punta (T): 2,3
Carga máxima (T): 12

PLUMA

HGY18
Radio máx. de emplazamiento: 18m

HG28
Radio máx. de emplazamiento: 28m

HG33
Radio máx. de emplazamiento: 33m

HG36
Radio máx. de emplazamiento: 35,2m

PLANTA DE ASFALTO

SLB2000C8
Productividad nominal: 150-180t/h
Depósito de producto terminado no disponible
Consumo de combustible: 6,5 kg/t
Nº de depósitos fríos: 4

SLB3000C8
Productividad nominal: 240-280t/h
Capacidad del depósito de producto terminado: 100t
Consumo de combustible: 6,5 kg/t
Nº de depósitos fríos: 5

SLB4000C8
Productividad nominal: 320-360t/h
Capacidad del depósito de producto terminado: 100t
Consumo de combustible: 6,5 kg/t
Nº de depósitos fríos: 6

MAQUINARIA DE ELEVACIÓN

GRÚA SOBRE ORUGAS

SCC550A
Longitud máx. de la pluma: 52m
Longitud máx. del plumín fijo: 15,25m
Capacidad máx. de izaje: 55t
Potencia del motor: 154kw/2200rpm
Modelo de motor: Cummins QSB5.9

SCC600A
Longitud máx. de la pluma: 52m
Longitud máx. del plumín fijo: 15,25m
Capacidad máx. de izaje: 60t
Potencia del motor: 212kw/2000rpm
Modelo de motor: ISUZU 6HK1

SCC750A
Longitud máx. de la pluma: 57m
Longitud máx. del plumín fijo: 18m
Capacidad máx. de izaje: 75t
Potencia del motor: 212kw/2000rpm
Modelo de motor: ISUZU 6HK1

SCC800A
Longitud máx. de la pluma: 57m
Longitud máx. del plumín fijo: 18m
Capacidad máx. de izaje: 80t
Potencia del motor: 212kw/2000rpm
Modelo de motor: ISUZU 6HK1

SCC900A
Longitud máx. de la pluma: 61m
Longitud máx. del plumín fijo: 18m
Capacidad máx. de izaje: 90t
Potencia del motor: 212kw/2000rpm
Modelo de motor: ISUZU 6HK1

SCC1000A
Longitud máx. de la pluma: 64m
Longitud máx. del plumín fijo: 18m
Capacidad máx. de izaje: 100t
Potencia del motor: 212kw/2000rpm
Modelo de motor: ISUZU 6HK1

SCC1350A
Longitud máx. de la pluma: 76m
Longitud máx. del plumín fijo: 31m
Capacidad máx. de izaje: 135t
Potencia del motor: 242kw/2100rpm
Modelo de motor: Cummins QSL9

SCC1350A-1
Longitud máx. de la pluma: 76m
Longitud máx. del plumín fijo: 31m
Capacidad máx. de izaje: 135t
Potencia del motor: 242kw/2100rpm
Modelo de motor: Cummins QSL8.9

SCC1500D
Longitud máx. de la pluma: 81m
Longitud máx. del plumín fijo: 31m
Capacidad máx. de izaje: 150t
Potencia del motor: 242kw/2100rpm
Modelo de motor: Cummins QSL8.9/QSL9

SCC1800
Longitud máx. de la pluma: 85m
Longitud máx. del plumín fijo: 31m
Longitud máx. del plumín abatible: 52m
Capacidad máx. de izaje: 180t
Potencia del motor: 242kw/2100rpm
Modelo de motor: Cummins QSL8.9/QSL9

SCC2600A
Longitud máx. de la pluma: 86m
Longitud máx. del plumín fijo: 42m
Longitud máx. del plumín abatible: 63m
Capacidad máx. de izaje: 260t
Potencia del motor: 242kw/2100rpm
Modelo de motor: Cummins QSL8.9/QSL9

SCC3200A/SCC3500A
Longitud máx. de la pluma: 84m
Longitud máx. del plumín fijo: 42m
Longitud máx. del plumín abatible: 84m
Capacidad máx. de izaje: 320t/350t
Potencia del motor: 298kw/1800rpm
Modelo de motor: Cummins QSM11

SCC4000A
Longitud máx. de la pluma: 84m
Longitud máx. del plumín fijo: 12m
Longitud máx. del plumín abatible: 84m
Capacidad máx. de izaje: 400t
Potencia del motor: 298kw/1800rpm
Modelo de motor: Cummins QSM11

SCC5000A
Longitud máx. de la pluma: 84m
Longitud máx. del plumín fijo: 12m
Longitud máx. del plumín abatible: 84m
Capacidad máx. de izaje: 500t
Potencia del motor: 298kw/1800rpm
Modelo de motor: Cummins QSX15

SCC6500A
Longitud máx. de la pluma: 147m
Longitud máx. del plumín fijo: 12m
Longitud máx. del plumín abatible: 96m
Capacidad máx. de izaje: 650t
Potencia del motor: 298kw/1800rpm
Modelo de motor: Cummins QSX15

SCC550TB
Longitud máx. de la pluma: 42m
Longitud máx. del plumín fijo: 13m
Capacidad máx. de izaje: 55t
Potencia del motor: 154kw/2200rpm
Modelo de motor: Cummins QSB5.9

SCC800TB
Longitud máx. de la pluma: 47m
Longitud máx. del plumín fijo: 17,5m
Capacidad máx. de izaje: 80t
Potencia del motor: 212kw/2000rpm
Modelo de motor: ISUZU 6HK1

SCC800HD
Longitud máx. de la pluma: 55m
Capacidad máx. de izaje: 80t
Potencia del motor: 242kw/2100rpm
Modelo de motor: Cummins QSL9
Sistema de caída libre doble

MAQUINARIA DE HORMIGÓN

BOMBA DE HORMIGÓN MONTADA EN CAMIÓN

SYM5163THBDS 21
Alcance vertical:21,3m
Salida máx. teórica: 60m^3/h
Diámetro del cilindro de suministro: 200mm
Carrera: 1300mm
Chasis: SANY 4×2 Euro IV

SYM5163THBDS 23
Alcance vertical: 23,1m
Salida máx. teórica: 60 m^3/h
Diámetro del cilindro de suministro: 200mm
Carrera: 1300mm
Chasis: SANY 4x2 Euro IV

SYM5165THBDD 25
Alcance vertical: 24,6m
Salida máx. teórica: 70m^3/h
Diámetro del cilindro de suministro: 200mm
Carrera: 1300mm
Chasis: Dongfeng 4x2 Euro IV

SYM5180THB 30
Alcance vertical: 30,1m
Salida máx. teórica: 108m^3/h
Diámetro del cilindro de suministro: 230mm
Carrera: 1600mm
Chasis: SANY 4x2 Euro V

SYG5271THB 38
Alcance vertical: 38m
Salida máx. teórica: 170m^3/h
Diámetro del cilindro de suministro: 260mm
Carrera: 1900mm
Chasis: SANY 6x4 Euro IV

SYG5283THB 380C-8(R)
Alcance vertical: 38m
Salida máx. teórica: 170m^3/h
Diámetro del cilindro de suministro: 260mm
Carrera: 1900mm
Chasis: SINOTRUK 6x4 Euro III (derecha)

SYG5283THB 380C-8
Alcance vertical: 38m
Salida máx. teórica: 170m^3/h
Diámetro del cilindro de suministro: 260mm
Carrera: 1900mm
Chasis: SINOTRUK 6x4 Euro III

SY5295THB 380C-8
Alcance vertical: 38m
Salida máx. teórica: 170m^3/h
Diámetro del cilindro de suministro: 260mm
Carrera: 1900mm
Chasis: MB 6x4 EUR III

SYG5330THB 43
Alcance vertical: 43,3m
Salida máx. teórica: 170m^3/h
Diámetro del cilindro de suministro: 260mm
Carrera: 1900mm
Chasis: SINOTRUK 6x4 Euro III (derecha)

SYG5330THB 47
Alcance vertical: 47m
Salida máx. teórica: 170m^3/h
Diámetro del cilindro de suministro: 260mm
Carrera: 1900mm
Chasis: SINOTRUK 6x4 Euro III (derecha)

SYG5330THB 49
Alcance vertical: 48,6m
Salida máx. teórica: 170m^3/h
Diámetro del cilindro de suministro: 260mm
Carrera: 1900mm
Chasis: SINOTRUK 6x4 Euro III (derecha)

SYG5360THB 43
Alcance vertical: 43,3m
Salida máx. teórica: 170m^3/h
Diámetro del cilindro de suministro: 260mm
Carrera: 1900mm
Chasis: BENZ 8x4 EUR III

SYG5360THB 47
Alcance vertical: 47m
Salida máx. teórica: 170m^3/h
Diámetro del cilindro de suministro: 260mm
Carrera: 1900mm
Chasis: BENZ 8x4 EUR III

SYG5360THB 49
Alcance vertical: 48,6m
Salida máx. teórica: 170m^3/h
Diámetro del cilindro de suministro: 260mm
Carrera: 1900mm
Chasis: BENZ 8x4 EUR III

SY5423THB 53
Alcance vertical: 53,5m
Salida máx. teórica: 180m^3/h
Diámetro del cilindro de suministro: 260mm
Carrera: 2100mm
Chasis: BENZ 8x4 EUR III

SY5423THB 56
Alcance vertical: 56m
Salida máx. teórica: 180m^3/h
Diámetro del cilindro de suministro: 260mm
Carrera: 2100mm
Chasis: BENZ 8x4 EUR III

SYG5418THB 56
Alcance vertical: 56m
Salida máx. teórica: 180m^3/h
Diámetro del cilindro de suministro: 260mm
Carrera: 2100mm
Chasis: SANY 8x4 Euro IV

SY5530THB 62
Alcance vertical: 62m
Salida máx. teórica: 180m^3/h
Diámetro del cilindro de suministro: 260mm
Carrera: 2100mm
Chasis: BENZ 10x4 EUR IV (ajustable a Euro III)

SYG5532THB 62
Alcance vertical: 62m
Salida máx. teórica: 180m^3/h
Diámetro del cilindro de suministro: 260mm
Carrera: 2100mm
Chasis: MAN 10x4 EUR IV (ajustable a Euro III)

SYG5631THB 66
Alcance vertical: 66m
Salida máx. teórica: 170m^3/h
Diámetro del cilindro de suministro: 260mm
Carrera: 2200mm
Chasis: BENZ 12x6 EUR III

BOMBA DE HORMIGÓN MONTADA EN REMOLQUE

HBT6006A-5
Salida teórica máx.: 70m^3/h
Presión teórica máx.: 7Mpa

HBT6013C-5
Salida teórica máx.: 65m^3/h
Presión teórica máx.: 13Mpa

HBT5008C-5S
Salida teórica máx.: 50m^3/h
Presión teórica máx.: 8Mpa

HBT6013C-5S
Salida teórica máx.: 65m^3/h
Presión teórica máx.: 13Mpa

HBT6016C-5S
Salida teórica máx.: 70m^3/h
Presión teórica máx.: 16Mpa

HBT8018C-5S
Salida teórica máx.: 85m^3/h
Presión teórica máx.: 18Mpa

HBT12020C-5M
Salida teórica máx.: 120m^3/h
Presión teórica máx.: 21Mpa

CAMIÓN BOMBEROS DE TIPO TORRE

SYM5330JXFJP38
Altura máxima de trabajo: 47,5 m
Alcance máximo de trabajo: 42,5 m

SYM5420JXFJP48
Altura máxima de trabajo: 47,5 m
Alcance máximo de trabajo: 42,5 m

BOMBA EN LÍNEA

SY5123THB-9018C-6S
SYM5123THB-9018C-6S(R)
SY5133THB-9018C-6S
Salida máx. de hormigón (teórica): 100m^3/h
Presión teórica máx.: 18Mpa

SY5133THB-9022C-6GS
Salida máx. de hormigón (teórica): 100m^3/h
Presión teórica máx.: 22Mpa

PLANTA DE HORMIGÓN

HZS30V8
Productividad teórica: 26m^3/h
Suministro de energía estándar: 52KW
Capacidad del recipiente: 500L
Modo de alimentación del cemento: elevación

HZS60F
Productividad teórica: 60m^3/h
Suministro de energía estándar: 100KW
Capacidad del recipiente: 1000L
Modo de alimentación del cemento: elevación

HZS60V8
Productividad teórica: 50m^3/h
Suministro de energía estándar: 87KW
Capacidad del recipiente: 1000L
Modo de alimentación del cemento: elevación

HZS90F8
Productividad teórica: 90m^3/h
Suministro de energía estándar: 190KW
Capacidad del recipiente: 1500l
Modo de alimentación de cemento: correa

HZS90V8
Productividad teórica: 75m^3/h
Suministro de energía estándar: 135KW
Capacidad del recipiente: 1500l
Modo de alimentación del cemento: elevación

HZS120F8
Productividad teórica: 120m^3/h
Suministro de energía estándar: 210KW
Capacidad del recipiente: 2000L
Modo de alimentación de cemento: correa

HZS180F8
Productividad teórica: 180m^3/h
Suministro de energía estándar: 250KW
Capacidad del recipiente: 3000L
Modo de alimentación de cemento: correa

CARRO DEL MEZCLADOR

SY308C-8
Capacidad de mezcla (m^3): 8
Tasa de residuo de la descarga:≤0,5%
Motor: J08E-VA
Caja de cambios: 9JS119TA rápida

SY308C-8(R)
Capacidad de mezcla (m^3): 8
Tasa de residuo de la descarga:≤0,5%
Motor: P11C-UH
Caja de cambios: 9JS150TA-B rápida

SY308C-8(R Dry)
Capacidad de mezcla (m^3): 8
Tasa de residuo de la descarga:≤0,5%
Motor: J08E-VA
Caja de cambios: 9JS119TA rápida

SY310C-8
Capacidad de mezcla (m^3):10
Tasa de residuo de la descarga:≤0,5%
Motor: P11C-UH
Caja de cambios: 9JS150TA-B rápida

SY310C-8(R)
Capacidad de mezcla (m^3): 10
Tasa de residuo de la descarga:≤0,5%
Motor: P11C-UH
Caja de cambios: 9JS150TA-B rápida

SY308C-6W
Capacidad de mezcla (m^3): 8
Tasa de residuo de la descarga:≤0,5%
Motor: WeichaiWP10.270E32
Caja de cambios: 9JS119TA rápida

SY308 C-6W(R)
Capacidad de mezcla (m^3): 8
Tasa de residuo de la descarga:≤0,5%
Motor: WeichaiWP10.270E32
Caja de cambios: 9JS119TA rápida

SY310C-6W
Capacidad de mezcla (m^3): 10
Tasa de residuo de la descarga:≤0,5%
Motor: WeichaiWP10.340E32
Caja de cambios: 9JS135TA rápida

SY310C-6W(R)
Capacidad de mezcla (m^3): 10
Tasa de residuo de la descarga:≤0,5%
Motor: WeichaiWP10.340E32
Caja de cambios: 9JS135TA rápida

SY309C-8
Capacidad de mezcla (m^3): 12
Tasa de residuo de la descarga:≤0,5%
Motor: P11C-UH
Caja de cambios: 9JS150TA-B rápida

SY410C-8(Dry)
Capacidad de mezcla : 10m^3
Tasa de residuo de la descarga:≤0,5%
Motor: P11C-UJ
Caja de cambios: 9JS150TA-B rápida

MAQUINARIA VIAL

MOTONIVELADORA

SMG200
Potencia nominal : 153kW
Peso de operación con equipamiento típico: 16,9 t
Estándar de vertedera: 12ft/3660mm

SAG200C-8
Potencia nominal : 164kW
Peso de operación con equipamiento típico: 16,2 t
Estándar de vertedera: 12ft/3660mm

STG170C-8
Potencia nominal : 129kW
Peso de operación con equipamiento típico: 14,5 t
Estándar de vertedera: 12ft/3660mm

STG190C-8
Potencia nominal : 147kW
Peso de operación con equipamiento típico: 15,8 t
Estándar de vertedera: 12ft/3660mm

STG210C-8
Potencia nominal : 154kW
Peso de operación con equipamiento típico: 16,2 t
Estándar de vertedera: 12ft/3660mm

STG230C-8
Potencia nominal : 170kW
Peso de operación con equipamiento típico: 16,6 t
Estándar de vertedera: 14ft/4270mm

APISONADORA

SSR100AC-8
Peso: 10t
Fuerza de excitación: 246/124kN
Frecuencia de vibración: 30/30Hz

SSR120AC-8
Peso: 12t
Fuerza de excitación: 280/178kN
Frecuencia de vibración: 32/36HZ

SSR100C-10
Peso: 10t
Fuerza de excitación: 246/124kN
Frecuencia de vibración: 30/30Hz

SSR120C-10
Peso: 12t
Fuerza de excitación: 280/178kN
Frecuencia de vibración: 32/36Hz

SSR120C-8
Peso: 12t
Fuerza de excitación: 280/178kN
Frecuencia de vibración: 32/36Hz

SSR180C-8
Peso: 18t
Fuerza de excitación: 380/275kN
Frecuencia de vibración: 29/35Hz

SSR200C-8
Peso: 20t
Fuerza de excitación: 380/275kN
Frecuencia de vibración: 29/35Hz

SSR220C-8
Peso: 22t
Fuerza de excitación: 410/300kN
Frecuencia de vibración: 29/35Hz

SSR200AC-8
Peso: 20t
Fuerza de excitación: 368/258kN
Frecuencia de vibración: 29/35Hz

SSR220AC-8
Peso: 22t
Fuerza de excitación: 390/258kN
Frecuencia de vibración: 29/35Hz

SSR260AC-8
Peso: 26t
Fuerza de excitación: 416/295kN
Frecuencia de vibración: 27/32Hz

SSR260C-6
Peso: 26,7t
Fuerza de excitación: 416/275kN
Frecuencia de vibración: 27/31Hz

STR30C-6
Peso: 3t;
Fuerza de excitación: 28/39kN
Frecuencia de vibración: 55/65Hz

STR100C-8
Peso: 10,5t
Fuerza de excitación: 100/80KN
Frecuencia de vibración: 40/50HZ

STR130C-8
Peso: 13t
Fuerza de excitación: 130/80kN
Frecuencia de vibración: 43/50Hz

SPR160C-6
Peso máx. de operación: 16t
Ancho de compactación: 2085mm
Presión sobre el suelo: 200~400kPa

SPR200C-6
Peso máx. de operación: 20t
Ancho de compactación: 2085mm
Presión sobre el suelo: 200~480kPa

SPR260C-6
Peso máx. de operación: 26t
Ancho de compactación: 2368mm
Presión sobre el suelo: 200~520kPa

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

SAP60C-8
Potencia del motor: 97kW
Productividad: 450t/h
Grosor del pavimento: 25cm
Ancho de la solera: 6m

SAP90C-8
Potencia del motor: 170kW
Productividad: 900t/h
Grosor del pavimento: 35cm
Ancho de la solera: 9m

SAP120C-8
Potencia del motor: 180kW
Productividad: 1100t/h
Grosor del pavimento: 35cm
Ancho de la solera: 12m

SAP100C-8
Potencia del motor: 170kW
Productividad: 900t/h
Grosor del pavimento: 35cm
Ancho de la solera: 10m

SSP90C-8
Potencia del motor: 170kW
Productividad: 900t/h
Grosor del pavimento: 50cm
Ancho de la solera: 9m

FRESADORA

SCM2000C-8
Potencia del motor: 447kW
Ancho de fresado: 2010mm
Profundidad de fresado máxima: 330mm

MAQUINARIA PORTUARIA

MANIPULADOR TELESCÓPICO

SRSC45H1
SRSC45H2
SRSC45H2A
SRSC45H3
SRSC45H4
Peso: 72t
Carga nominal: 45t
Capas de apilamiento: 5(9'6" 8'6")

SRSC45H9
Weight:73t
Carga nominal: 45t
Capas de apilamiento: 5(9'6" 8'6")

SRSC45GC
Peso: 74t
Carga nominal: 45t
Capas de apilamiento: 5(9'6" 8 6")

SRSC1009-6E
Peso: 39t
Carga nominal: 10t
Capas de apilamiento: 6(8'6")

SRSC3615-3
Peso: 55t
Carga nominal: 36t
Capas de apilamiento: 3(9'6" 8'6")

SRSC4535H1
SRSC4535H4-65
SRSC4535GC
Weight:76.5t
Carga nominal: 45t
Capas de apilamiento: 5(9'6" 8'6")

SRSC4540H2-70
Peso: 89t
Carga nominal: 45t
Capas de apilamiento: 5(9'6" 8'6")

SRSC4545H1
SRSC4545H4
Peso: 96,5t
Carga nominal: 45t
Capas de apilamiento: 5(8'6")

SRSW31H1
Peso: 74,5t
Carga nominal: 31t

MANIPULADOR DE CONTENEDORES VACÍOS

SDCY80K7GC
Peso: 39t
Carga nominal: 8t
Capas de apilamiento: 7(8'6")

SDCY90K6H1
Peso: 38,5t
Carga nominal: 9t
Capas de apilamiento: 6(8'6")

SDCY90K7H1
SDCY90K7H2
SDCY90K7H3
SDCY90K7H4
Peso: 40t
Carga nominal: 9t
Capas de apilamiento: 7(8'6")

SDCY90K8H1
SDCY90K8H2
SDCY90K8H3
SDCY90K8H4
Peso: 41t
Carga nominal: 9t
Capas de apilamiento: 8(8'6")

SDCY100K8H1-T
SDCY100K8H2-T
Peso: 42t
Carga nominal: 10t
Capas de apilamiento: 8(8'6")

SDCY410K5H4
Peso: 85,8t
Carga nominal: 41t
Capas de apilamiento: 5(9'6" 8'6")

VEHÍCULOS MONTACARGAS DE HORQUILLA DE SERVICIO PESADO

SCP160C1
SCP160C2
SCP160G
Carga nominal: 16t
Altura de izaje: 4000mm
Distancia entre ejes: 3750mm

SCP180C2
Carga nominal: 18t
Altura de izaje: 4000mm
Distancia entre ejes: 4050mm

SCP250C2
SCP250C3
SCP250G
Carga nominal: 25t
Altura de izaje: 4000mm
Distancia entre ejes: 4300mm

SCP300C1
SCP300C2
SCP300G
Carga nominal: 30t
Altura de izaje: 4000mm
Distancia entre ejes: 4500mm

SCP320C1
SCP320C2
Carga nominal: 32t
Altura de izaje: 4000mm
Distancia entre ejes: 4800mm

SCP350C1
SCP350C2
Carga nominal: 35t
Altura de izaje: 4000mm
Distancia entre ejes: 4800mm

SCP460C1
SCP460C2
Carga nominal: 46t
Altura de izaje: 4000mm
Distancia entre ejes: 5500mm

MANIPULADOR DE MATERIAL

SMHW48
Marca del motor: ISUZU
Peso total: 48,4T
Radio de trabajo: 3,5-18M

CAMIÓN SEMIRREMOLQUE ELÉCTRICO

SEV2503
Modo de tracción: 6*4
Peso total: 12,5T
Peso de tracción máximo: 56,5T

MAQUINARIA MINERA

SRT45
Forma de tracción: 4×2
Carga nominal: 45t
Volumen del cuerpo: 29,5m^3
Potencia del motor: 390kw
Velocidad máxima: 52km/h

SRT95C
Forma de tracción: 4×2
Carga nominal: 95t
Volumen del cuerpo: 60m^3
Potencia del motor: 783kw
Velocidad máxima: 48km/h

SRT55D
Forma de tracción: 4×2
Carga nominal: 55t
Volumen del cuerpo: 35m^3
Potencia del motor: 480kw
Velocidad máxima: 52km/h

SKT90
POTENCIA BRUTA
316kW, 430HP@2100rpm
Apilado 35m^3
Carga útil de 60 toneladas métricas
MÁX. GVW de 90 toneladas métricas