

# SMG200-8

MOTONIVELADORA »



 Motor  
**CUMMINS QSL9**


 Potencia Motor  
**186 kW @ 2200 rpm**

 Torque máximo  
**1085 Nm**



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Sistema de potencia</b>	
Motor	CUMMINS QSL9
Norma de emisión	Tier 4
Potencia nominal	186 kW @ 2200 rpm
Torque máx.	1085 Nm
<b>Dimensiones</b>	
L x An x Al (estándar, sin contrapeso) (mm)	9187 x 2725 x 3498
Base del eje delantero y trasero	6300 mm
Distancia entre eje delantero y trasero	1524 mm
Distancia entre eje trasero y el suelo	370 mm
<b>Especificación de carga</b>	
Longitud de hoja (estándar, sin contrapeso)	17960 Kg
<b>Dispositivo operativo</b>	
Longitud de la hoja	4270 mm
Altura de la hoja	620 mm
Ángulo de inclinación de la hoja	±90°
Ángulo de giro	360°
Elevación máx. sobre el suelo	480 mm
Máx. Profundidad de corte	715 mm
Rango de punta de la hoja	Adelante 40°, atrás 5°
<b>Parámetros de movimiento</b>	
Marchas	8 hacia adelante y 6 hacia atrás
Velocidad de marcha	4.0/5.4/8.0/10.9/19.1/23.4/32.3/46.8
Velocidad de reversa	3.2/5.9/8.7/13.5/25.3/37
Ángulo de dirección de la rueda delantera	Izquierdo 50°, derecho 50°
Ángulo de inclinación de la rueda delantera	Izquierdo 17°, derecho 17°
Ángulo de dirección articulada	Izquierdo 22°, derecho 22°
Ángulo de giro eje delantero	Arriba 16°, abajo 16°
Radio de giro mínimo	7.5 m
Neumático	17.5R25
<b>Capacidad del tanque</b>	
Capacidad máx. del tanque aceite hidráulico	115 L
Capacidad máx. del tanque de combustible	340 L

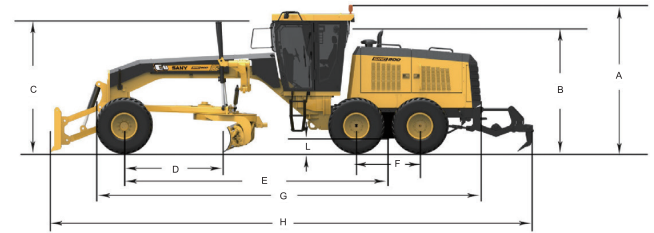

### DIMENSIONES

A) Altura superior de la cabina	3498 mm
B) Altura del tubo de escape	2915 mm
C) Altura cilindro de elevación	3110 mm
D) Distancia eje delantero hasta la hoja	2500 mm
E) Distancia entre eje delantero y trasero	6300 mm
F) Distancia entre ejes trasera central	1524 mm
G) Distancia rueda frontal y parte trasera	9187 mm
H) Longitud total estándar	11554 mm
I) Ancho de los neumáticos traseros centrales	2280 mm
J) Ancho de los neumáticos frontales externos	2620 mm
K) Ancho exterior de la rueda trasera	2725 mm
L) Distancia al suelo del eje trasero	370 mm

### CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR Y OPCIONAL

Estándar	Opcional
Hoja de 14 pies	Hoja de 12 pies
Climatización	-
-	Hoja topadora delantera
-	Escarificador delantero
-	Desgarrador trasero
Luz de advertencia	-
Cámara trasera	-
-	Sistema automático de nivelación

\*Especificaciones pueden variar sin previo aviso.

### SUCURSALES

Casa Matriz | **Vespucio** | **Antofagasta** | **Temuco**  
 Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 19100, Lampa | Av. Américo Vespucio 760, Pudahuel | Juan Glasinovic 424 B, Antofagasta | Bernardo O'higgins 98, Temuco

☎ SANY.CL Encuétranos también en la Red de sucursales Kaufmann a lo largo del país.