

CARGADOR FRONTAL **SANY SW978K**



SANY

WWW.SANY.CL

MOTOR

| | |
|--|---|
| Marca | Weichai |
| Modelo | WP10G286E301 |
| Estilo | 6-Cylinder Inline, Air-to-Air Cold, 4-Stroke, EFI |
| Potencia nominal / Velocidad de rotación | 210 kW / 2200 RPM |
| Nº de cilindros * diámetro * Stroke | 6*126mm*130mm |
| Torque máx. | 1185 Nm |

TRANSMISIÓN

| | |
|-------------------------------------|--|
| Marca | Dana |
| Velocidades | 4 delanteras / 3 traseras |
| Convertidor de torque y transmisión | Transmisión de eje fijo con control eléctrico automático |
| Velocidad (delantero / trasero) | 1 >6.5 km/h ; 2 ≥13.5 km/h ; 3 ≥27km/h ; 4 ≥40 km/h |

SISTEMA DE DIRECCIÓN

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Bomba de dirección | Bomba de pistones variables |
| Ángulo de articulación | ±38° |

SISTEMA ELÉCTRICO

| | |
|---------------------|----------|
| Voltaje | 24 Volt. |
| 2 Baterías en serie | 120 Ah |
| Alternador | 28V/70A |

SISTEMA HIDRÁULICO

| | |
|----------------------------|--|
| Bomba principal | Bomba de pistones variables de 206 L/min |
| Tiempo de ciclo hidráulico | ≤9.2s |
| Presión de trabajo máx. | 240 bar |

SISTEMA DE FRENOS

| | |
|--------------------------|---|
| Freno de servicio | Multidisco húmedo en las cuatro rueda, dos acumuladores de 1.4 Lt c/u |
| Freno de estacionamiento | Disco con pinza hidráulica completa controlada eléctricamente |

EJES Y NEUMÁTICOS

| | |
|------------------|--|
| Estilo | Eje oscilante húmedo de servicio pesado |
| Especificación | 750/65 R25 |
| Presión del aire | Delantero / Trasero: 0.63 MPa / 0.53 Mpa |


ACCESORIOS

| | |
|----------------------------|-------|
| Tanque de combustible | 330 L |
| Sistema de enfriamiento | 45 L |
| Aceite para engranajes | 38 L |
| Aceite hidráulico | 220 L |
| Aceite En El Eje Delantero | 48 L |
| Aceite En El Eje Trasero | 40 L |

CAPACIDADES

| | |
|----------------------------|------------------|
| Capacidad nominal | 5 m ³ |
| Capacidad de carga nominal | 7.000 Kg |
| Capacidad de ascenso | 28° |

*Especificaciones pueden variar sin previo aviso.

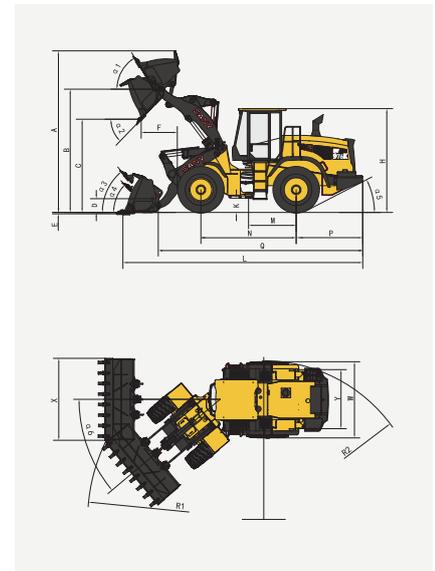

OBSERVACIONES

- Nivelación automática del balde.
- Joystick de control sensibles y precisos.
- Alta velocidad de operación y excelente rendimiento.