

SY75C

MINI EXCAVADORA HIDRÁULICA »



*Fotografía referencial

 Motor
YANMAR 4TNV98CT

 Potencia Motor
42,4 kW / 1900 rpm

 Capacidad de balde
0.28 m³



DESCRIPCIÓN	
Proveedor	SANY International Development Limited
Clase de vehículo	Maquinaria industrial
Variante de carrocería	Excavadora hidráulica
Marca	SANY
Modelo	SY75C
Tipo combustible	Diesel



MOTOR	
Motor	YANMAR 4TNV98CT
Potencia	42,4 kW / 1900 rpm
Tipo	Refrigerado por agua, 4 cilindros, con sistema common rail y DPF
Nivel de gases de escape	Stage V
Potencia	42,4 kW / 1 900 rpm
Par de giro máximo	241 Nm / 1 300 rpm
Cilindrada	3 319 cc
Baterías	1 x 12 V / 120 Ah

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Peso operativo	7 280 kg
Bomba principal	Bomba de reglaje de pistones axiales
Flujo de aceite máx.	158 l/min
Accionamiento	Motor de reglaje de pistones axiales
Motor de giro	Motor de pistones axiales
Flujo de aceite máx. (AUX 1)	120 l/min
Flujo de aceite máx. (AUX 2)	120 l/min
Depósito de combustible	150 l
Refrigerante de motor	21 l
Aceite de motor	12 l
Aceite de transmisión	1,2 l
Depósito de aceite hidráulico	120 l

POTENCIA	
Velocidad de giro	10,5 rpm
Velocidad máx. de traslación	Rápida 5,3 km/h, Lenta 2,8 km/h
Fuerza de tracción máx.	70,4 kN
Fuerza de la cuchara	30,2 kN
Presión del sistema hidráulico	343 bar

DIMENSIONES		
A.	Longitud total	6115 mm
B.	Anchura total	2220 mm
C.	Anchura total del cuerpo superior	2040 mm
D.	Altura total de la cabina	2570 mm
E.	Altura total de la pluma	2720 mm
F.	Longitud total del cuerpo inferior	2820 mm
G.	Longitud trasera	1800 mm
H.	Distancia entre ejes	2195 mm
I.	Anchura del cuerpo inferior (hoja dozer)	2220 mm
J.	Distancia horizontal hasta la hoja dozer	1735 mm
K.	Altura del hoja dozer	405 mm
L.	Altura de cadena	680 mm
M.	Anchura de placa de cadena	450 mm
N.	Distancia al suelo mín.	380 mm
O.	Distancia al suelo peso trasero	750 mm
P.	Altura del capó	1720 mm
Q.	Radio de giro trasero	1800 mm
R.	Distancia (centro) entre rueda dentada y rueda direccional	1750 mm

RANGO DE TRABAJO		
A.	A Alcance máximo	6505 mm
B.	Prof. de excavación máx.	4450 mm
C.	Altura de corte máx.	7390 mm
D.	Altura de descarga máx.	5490 mm
E.	Altura de descarga mín.	2040 mm
F.	Prof. excavación máx. pared vertical	3840 mm
G.	Altura total con radio de giro	5560 mm
H.	Distancia de cabeza de pluma con retracción máx. dispositivos de trabajo	1735 mm
I.	Radio de giro mín.	1940 mm
J.	Elevación máx. de hoja dozer sobre suelo	390 mm
K.	Penetración máx. de hoja dozer	330 mm

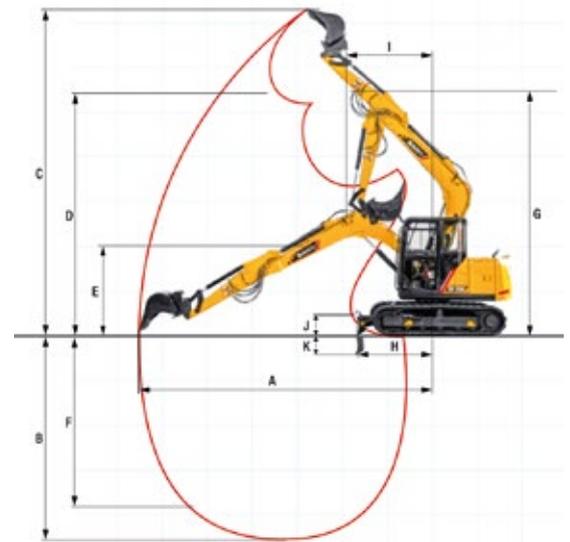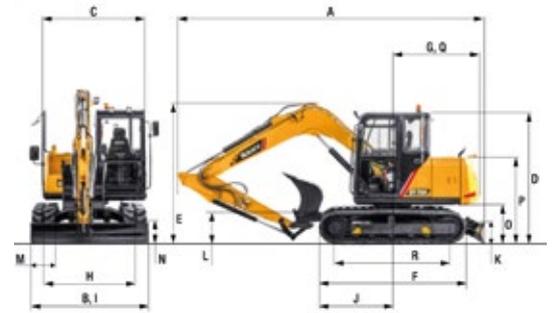

*Especificaciones pueden variar sin previo aviso.

SUCURSALES

Casa Matriz | Vespucio | Antofagasta | Temuco
 Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 19100, Lampa | Av. Américo Vespucio 760, Pudahuel | Juan Glasinovic 424 B, Antofagasta | Bernardo O'higgins 98, Temuco

ENCUÉNTRANOS TAMBIÉN EN LA RED DE SUCURSALES KAUFMANN A LO LARGO DEL PAÍS.